

产品参数


产品型号	22M1	24M1	27M1
尺寸	21.5"	23.8"	27"
分辨率	1920×1080	1920×1080	1920×1080
像素点距	0.24795(H)mm×0.24795(V) mm	0.2745(H)mm×0.2745(V) mm	0.3114 (H)mm×0.3114(V) mm
屏亮度	250cd/m ² (typ.)	250cd/m ² (typ.)	250cd/m ² (typ.)
对比度	1,000: 1	1,000: 1	1,000: 1
色彩度	16.7M	16.7M	16.7M
反应时间	14ms	14ms	14ms
可视面积	476.064 (H)×267.786(V) mm	527.04 (H)×296.46(V) mm	597.888 (H)×336.312(V) mm
可视角	178° (H) / 178° (V) (CR>10)	178° (H) / 178° (V) (CR>10)	178° (H) / 178° (V) (CR>10)
寿命	50,000 hours	50,000 hours	50,000 hours
色饱和度	72%	85%	85%
工作温度	0°C~40°C	0°C~40°C	0°C~40°C
工作湿度	10%~85% RH Non-Condensing	10%~85% RH Non-Condensing	10%~85% RH Non-Condensing
储存温度	-20°C~55°C	-20°C~55°C	-20°C~55°C
储存湿度	5%~93% RH Non-Condensing	5%~93% RH Non-Condensing	5%~93% RH Non-Condensing
最长使用时间(小时×天)	24 hours×7 days	24 hours×7 days	24 hours×7 days
电压	internal 100-240V~, 50/60Hz,1.5A	internal 100-240V~, 50/60Hz,1.5A	internal 100-240V~, 50/60Hz,1.5A
最大功率	29W	32W	32W
待机功率	0.5W	0.5W	0.5W
内部喇叭	2W×2	2W×2	2W×2
输入输出接口	HDMI 1.4×1、VGA×1、 RS232 IN (RJ45)×1、IR IN ×1、 Audio Out ×1、Audio in×1	HDMI 1.4×1、VGA×1、 RS232 IN (RJ45)×1、IR IN ×1、 Audio Out ×1、Audio in×1	HDMI 1.4×1、VGA×1、 RS232 IN (RJ45)×1、IR IN ×1、 Audio Out ×1、Audio in×1
外壳材料 (面框/后壳)	塑胶	塑胶	塑胶
外壳颜色 (面框/后壳)	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板	黑色面框+黑色背板
净重	2.81kg	3.11 kg	4.38kg
毛重	4.04kg	4.48kg	5.99kg
裸机外形尺寸	296.1(H) ×488.5(W)×50.0(D)	326.4(H)×540.2(W)×50.7(D)	613.6(W)×369.5(H)×51.1(D)
包装尺寸	565(W)×126(D)×381(H)	610(W)×140(D)×421(H)	690(W)×470(H)×140(D)
面框宽度	T/L/R:1.5mm, B:20.61mm	T/L/R:1.5mm, B:21.4mm	T/L/R:1.5mm, B:24.3mm
孔位	100×100	100×100	100×100
配件(标配)	底座×1、电源线×1、 HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1、 合格证(印刷于后铭牌上)×1	底座×1、电源线×1、 HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1、 合格证(印刷于后铭牌上)×1	底座×1、电源线×1、 HDMI线×1、说明书×1、保修卡×1、 合格证(印刷于后铭牌上)×1

*具体参数以实物为准

AOC

安防监控 专用显示器

21.5" 23.8" 27" | M1系列

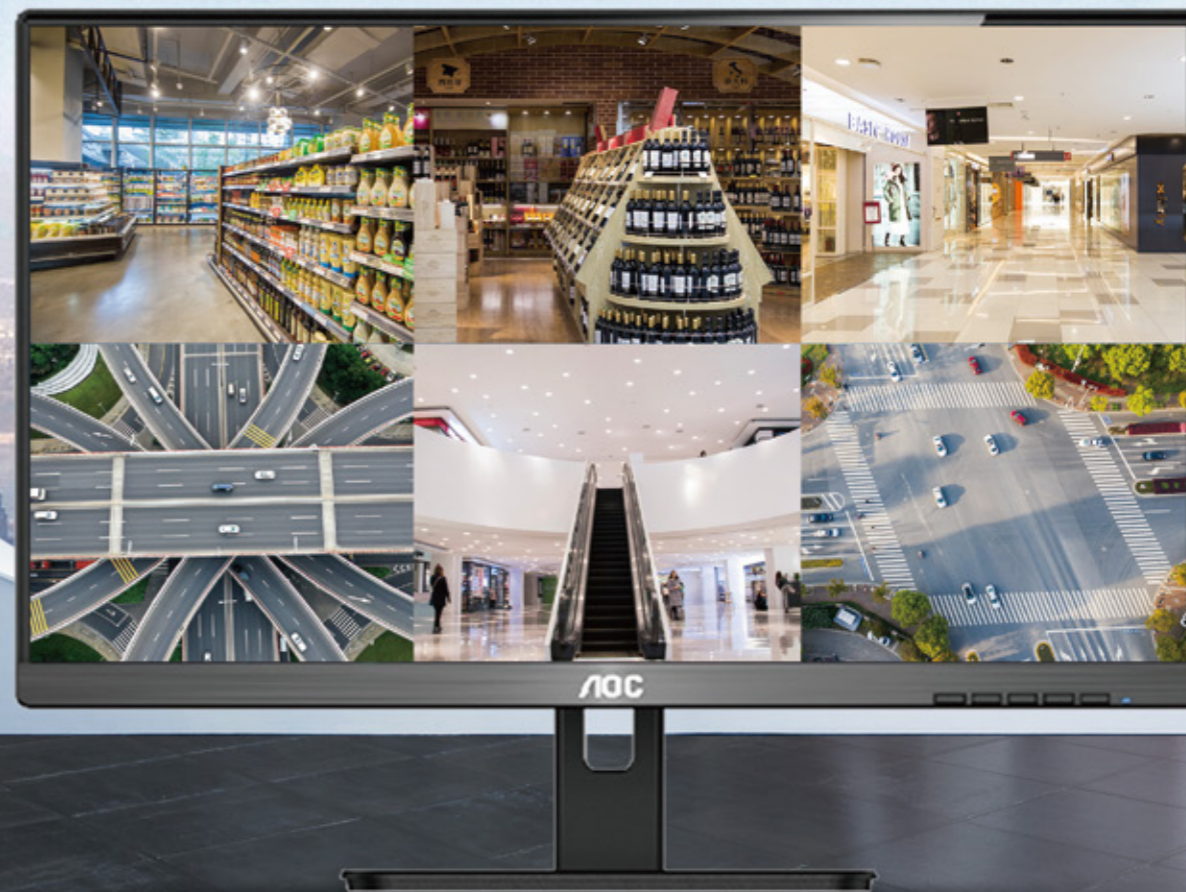

官方网址: www.aocdisplay.com.cn/pd/

全国服务专线: 400-887-8007

扫码关注“AOC智慧商用”即时了解更多产品资讯



工业级面板



全天候运行

RS232

远程控制

VIVID
COLOR

图像处理技术



内置音箱



1080P高清分辨率

HDMI

HDMI高清接口



节能认证



全天候运行, 监控不间断

支持全天候运行工作, 区别于其他普通显示器, 长久耐用, 可满足安防监控场景长时间不间断运行需求。



178°广视角, 监控无死角

具备高透光性和低功耗特点, 画面呈现更细腻, 可视范围更宽广; 不变形不偏色, 色彩保持一致。



纤毫毕现, 显示效果俱佳

1920×1080分辨率, 在整体色彩与细节上的呈现更加清晰锐利, 保证监控的每一处画面展现都更加精准, 表现更出色。



Vivid color 图像处理技术, 8bit面板

专业级图像处理技术, 可有效降低噪点, 呈现清晰锐利的画质, 同时结合原生8bit面板、1670万的真彩色数, 色彩表现更为鲜活逼真。



内置声音箱, 立体音效

内置立体声音箱, 集成视频监控视听结合的创新组合, 实用性更高, 省去外接音箱的烦恼。



节能减排, 远程开关机

待机功耗小于0.5瓦, 有效节约用电成本。配合远程控制的设备和软件, 无需亲临监控中心, 即可随时开关机, 掌握设备运行情况。



公共安全/物业/零售监控应用

支持7×24小时全天候播放模式实现不间断监控; 细腻画面的呈现, 便于监控人员清晰洞察画面细节, 即使在夜间也能及时发现安全隐患。



交通指挥中心调度应用

在对接交通数据系统后, 指挥中心办公人员在指挥室内即可实时了解区域内交通动态, 根据实际道路交通状况及时作出应对处理, 为迅速分析判断、综合调度和决策指挥提供物质条件和技术保障。



生产控制应用

多维度进行生产车间、厂房等多区域监控, 实时掌握各区域现状, 便于洞察安全隐患, 快速应对处理, 实现风险防控。